


HS Maschinenbau s.r.o.

Česká republika



Stroje

S62 Drážkovací stroj

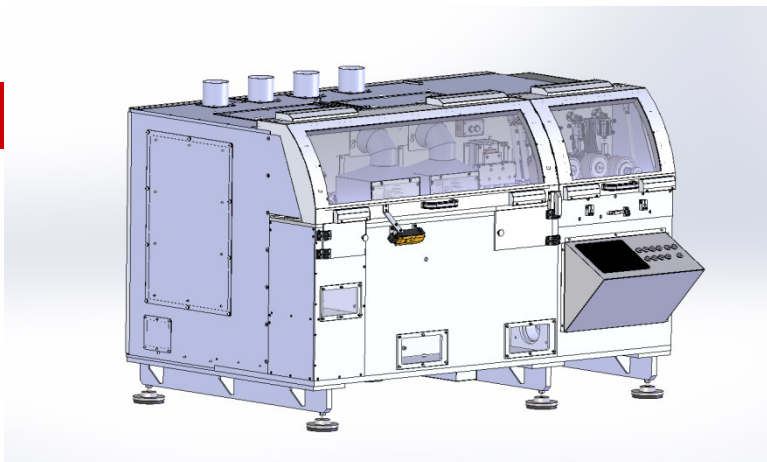

Technická specifikace

Napětí: 3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon: 14 kW
Počet vřeten: 3
Tlak. vzduch: Pracovní tlak 0.6 – 0.8 Mpa
Připojení G1/4
Spotřeba ca 250 l/min
Odsávání: 2 x 120 mm
1 x 100 mm
Min. rychlost: 20 m/sec

Vodící drážka

Šířka: 0.9 mm
Výška: 2 mm

Příslušenství

- Vstupní velkokapacitní zásobník, L 2600 mm až 6000 mm
- Spojovací most se zakližovacím strojem s čistícím zařízením, L 1500 mm

Rozměry prkének

TLoušťka: 4 – 6 mm
Šířka: 65 – 78 mm
Délka: 183 mm
Rychlost: 90 – 250 slats/min

Rozměry stroje

Délka: 2700 mm
Šířka: 1500 mm
Výška: 1645 mm
Hmotnost: 3100 kg

S63 Zakližovací stroj



Technická specifikace

Napětí: 3+ PEN, 400 V, 50 HZ,

Příkon: 1.18 kW

Rozměr prkének

Tloušťka: 4 – 6 mm

Šířka: 65 – 75 mm

Délka: 184 – 186 mm

Rychlost: 45 – 125 bloků/min

Rozměry stroje

Délka: 2720 mm

Šířka: 1110 mm

Výška: 1550 mm

Hmotnost: 1090 Kg

S32 Universální zakližovací stroj



Technická specifikace

Napětí: 3/N/PE, 400 V/ 230 V
Příkon: 1,6 kW

Rozměry prkének a jader

Tloušťka: 4,2 – 8,7 mm
Šířka: 65 – 75 mm
Délka: 120 – 255 mm
Rychlost: 20 – 90 bloků/min
Prům. jádra: 2 – 11 mm, tesařské 2x5 mm

Rozměry stroje

Délka: 2750 mm
Šířka: 1200 mm
Výška: 1550 mm
Hmotnost: 1600 kg

Příslušenství

Vstupní zásobník
Výstupní zásobník
Zásobník pro tesařské tuhy

S61 Automatický stahovací lis



Technická specifikace

Napětí: 3+ PEN, 50 HZ
Příkon: 6 kW
Tlak vzduchu: 0.6 Mpa

Výrobní specifikace

Kapacita: 40x120 bloků
Šířka: 65 – 75 mm
Délka: 183 mm
Rychlost: 45 – 120 bloků/min

Rozměry stroje včetně stolů

Délka: 3800 mm
Šířka: 2800 mm
Výška: 2060 mm
Hmotnost: 2100 Kg

Rozměry stroje bez stolů

Délka: 2485 mm
Šířka: 2380 mm
Výška: 2060 mm
Hmotnost: 1900 kg

S08/S25 Zkracovací stroj



Technická specifikace

Napětí: 3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon: 3.55 kW

Výrobní specifikace (bloků)

Tloušťka: 8 – 12 mm
Šířka: 65 – 75 mm
Délka: 175 – 310 mm pro **S08**
125 – 186 mm pro **S25**

Rychlost: 60 – 125 bloků/min.

Rozměry stroje

Délka: 1200 mm pro **S08**
1660 mm pro **S25**
Šířka: 1750 mm
Výška: 1800 mm pro **S08**
1050 mm pro **S25**
Hmotnost: 1100 kg pro **S08**
1084 kg pro **S25**

S05 Hoblovací stroj



Příslušenství

- Dopravník ze zkracovacího stroje
- Výstupní dopravník

Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon:	29 kW
Počet vřeten:	4
Tlakový vzduch:	0.6 – 0.8 MPa
Připojení tl. Vzduchu:	G1/4"
Odsávání:	4 x 120 mm
Rychlost vzduchu:	20 m/sec

Výrobní specifikace (Blok)

Tloušťka:	8 – 12 mm
Šířka:	55 – 75 mm
Délka:	170 – 250 mm
Rychlost:	40 – 125 sandwich./min

Rozměry stroje

Délka:	2300 mm
Šířka:	1700 mm
Výška:	1900 mm
Hmotnost:	3300 kg

S39 Žehlící stroj



Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon:	2,6 kW
Tlakový vzduch:	0.6 – 0.8 MPa
Připojení tl. vzduchu:	G1/8

Výrobní specifikace

Průměr tužky:	6,5 – 7,5 mm
Délka tužky:	175 – 178 mm
Rychlost:	300 – 400 tužek/min

Rozměry stroje

Délka:	1100 mm
Šířka:	850 mm
Výška:	1250 mm
Hmotnost:	150 kg

S53 Chopstick bruska na tužky



Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon:	2,5 kW
Tlakový vzduch:	0.6 – 0.8 MPa
Připojení:	G1/4
Odsávání:	1x140 mm
Rychlost vzduchu:	22 m/sec


Výrobní specifikace

Průměr tužky.:	7,75, OK 6,9
Délka tužky:	175 mm
Broušená délka	70 mm
Počet brus. pásů	3 kusy
Rychlost:	20 – 40 tužekl/min

Rozměry stroje

Délka:	2410 mm
Šířka:	1300 mm
Výška:	2100 mm
Hmotnost:	632 kg

S02 Nastrkovací stroj do rámečků

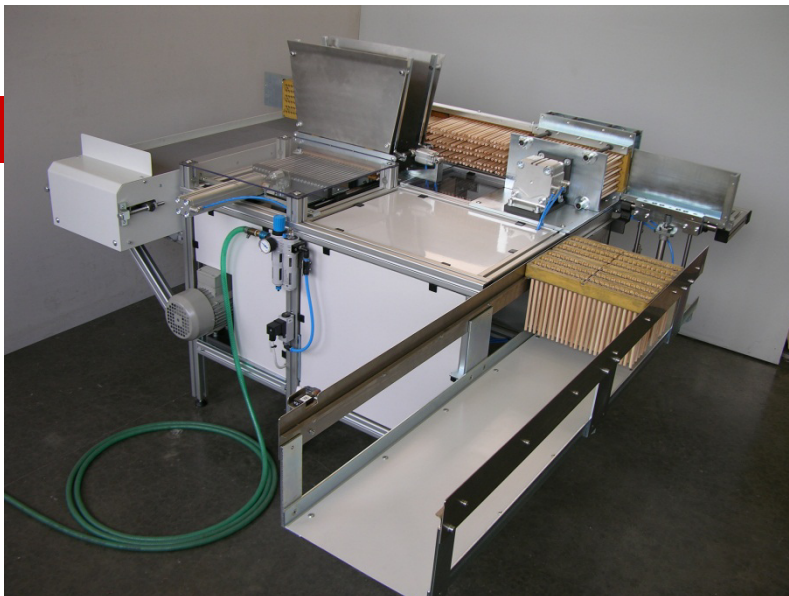

Technická specifikace

Napětí: 3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon: 250 W
Tlak vzduchu: 6 bar,
Připojení: G1/8, 300 ltr/min

Výrobní specifikace

Velikost rámečků: 310 x 140 x 30 mm
Průměr tužek: 6-8 mm
Délka tužek: 174 – 180 mm

Rozměry stroje

Délka: 1790 mm
Šířka: 1200 mm
Výška: 1150 mm
Hmotnost: 425 kg

S03 Máčecí stroj



Technická specifikace

Napětí: 3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon: 250 W
Tlak vzduchu: 6 bar,
Připojení: G1/8, 10 ltr/min

Výrobní specifikace

Počet rámečků: 4
Velikost rámečku: 310 x 140 x 30 mm
Hloubka máčení: 1 – 90 mm
Délka tužek: 170 – 180 mm


Rozměry stroje

Délka: 635 mm
Šířka: 1300 mm
Výška: 1200 mm
Hmotnost: 340 kg

Příslušenství

- Máčecí vany

S04 Vystřekovací stroj

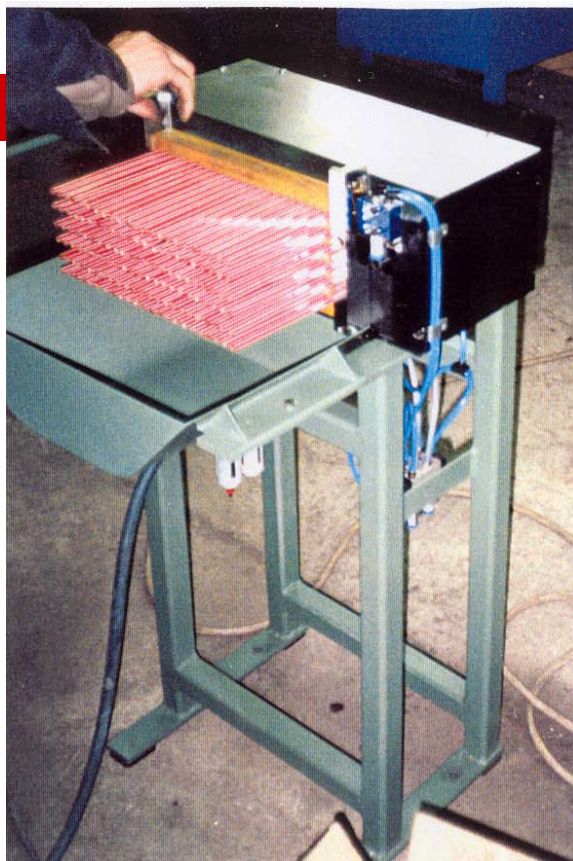

Technická specifikace

Tlak vzduchu: 6 bar
Připojení: G1/8

Výrobní specifikace

Velikost rámečků: 310 x 140 x 30 mm
Průměr tužek: 6-11 mm
Délka tužek : 170 – 180 mm

Rozměry stroje

Délka: 480 mm
Šířka: 527 mm
Výška: 960 mm
Hmotnost: 77 kg

S23 Hrotící stroj



Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon:	4.2 kW
Otáčky hrotícího bubnu:	1450 rpm
Průměr odsávacího hrdla:	100mm
Rychlost vzduchu:	22m/s

Výrobní specifikace

Velikosti tužek:	
Délka:	76-240 mm
Průměr:	6-9 mm

Rozměry stroje

Délka:	1200 mm
Šířka:	800 mm
Výška:	1260 mm
Hmotnost:	335 kg

S67 KRUHOVÁ RAŽBA



Technická specifikace

Napětí: 3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Výkon: 0,7 KW

Výrobní specifikace

Rychlost stroje: Nastavitelná 20-60 ks.
Délka tužek: 100 – 180 mm
Průměr tužek: 7,7 – 16 mm

Rozměry stroje

Délka: 1860 mm
Šířka: 1000 mm
Výška: 1780 mm
Hmotnost: 376 kg

S23 Půlící stroj



Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50Hz
Příkon:	1.6 KW
Otáčky pilových vřeten:	8000 – 16000ot/min
Spodní odsávání:	140 mm
Odsávání pilek:	2 x 40 mm
Rychlost vzduchu:	min. 20 m/s

Výrobní specifikace

Rychlost:	plynule regulovatelná
Délka tužek:	100 – 300 mm
Průměr tužek:	6 – 12 mm

Rozměry stroje

Délka:	1750 mm
Šířka:	13600 mm
Výška:	1800 mm
Hmotnost:	330 kg

S01 Automatická sušárna



Technická specifikace

Napětí:	3+PE+N, 380 V, 50/60 HZ
Příkon:	4.5kW bez topení
Tlak vzduchu:	0.6 – 0.8 MPa
Připojení:	G1/4
Odsávání:	1 x 130mm + 1x 90mm
Rychlost:	8 m/sec

Výrobní specifikace

Počet bubínků:	96 (8 x 12)
Velikost bubínku:	Ø 123 x 202mm
Teplota:	max. 150 °C

Rozměry stroje

Délka:	2990 mm
Šířka:	1600 mm
Výška:	1682 mm
Hmotnost:	2240 kg

S44 Stroj na hrocení a půlení tuh



Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon:	4,5 kW
Odsávání:	2x120, 2x60 a 1x50mm
Rychlost:	20 m/sec

Výrobní specifikace

Výkon stroje:	56-252 tuh/min
Průměry tuh:	3,15-6mm
Délka tuhy:	148-188mm
Úhel tuhy:	35-60°

Rozměry stroje

Délka:	1260 mm
Šířka:	1040 mm
Výška:	1370 mm
Hmotnost:	550 kg

CNC Frézka



Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50 HZ
Příkon:	25 kW
Tlak vzduchu:	0.6 – 0.8 MPa
Připojení:	G1/4
Odsávání:	2 x 125 mm
Rychlost vzduchu:	min. 20 m/s

Výrobní specifikace

Počet frézovacích vřeten:	1 lower, 1 upper
Počet zásobníků:	1
Osa x:	550 mm
Osa Y:	200 mm
Osa Z:	100 mm

Rozměry stroje

Délka:	3300 mm
Šířka:	1610 mm
Výška:	2100 mm
Hmotnost:	4260 kg

Napichovací stroj



Technická specifikace

Napětí:	3+ PEN, 400 V, 50 Hz
Příkon:	1 kW
Tlak vzduchu:	0.6 – 0.8 MPa
Připojení:	G1/8

Výrobní specifikace

Počet os:	2
Počet zásobníků:	1
Rozměr rámečku:	540 x 340 mm
Osa X:	600 mm
Osa Y:	400 mm

Rozměry stroje

Délka:	1500 mm
Šířka:	1250 mm
Výška:	1700 mm
Hmotnost:	320 kg

- Firma HS Maschinenbau vyrábí stroje na zakázku již více než 16 let. Za tu dobu již vyrobila více než 150 různých strojů od jednoduchých až po dvouvřetenové CNC frézky na dřevo. Naší specializací jsou stroje na výrobu dřevěných tužek, dřevoobráběcí a montážní stroje. Stroje v tomto katalogu slouží pouze jako ukázka. Jsme schopni nabídnout téměř všechny stroje na výrobu dřevěných tužek a jsme schopni vyvinout téměř jakýkoliv speciální dřevoobráběcí a nebo montážní stroj. V poslední době vyvíjíme a vyrábíme převážně stroje pro zákazníky, kde se zavážeme, že tyto stroje nebudou umístěny v našem katalogu a nevyrobíme je bez souhlasu daných firem pro jiné zákazníky. Bližší informace o již vyvinutých a nebo vyrobených strojích poskytujeme pouze současným a nebo potencionálním zákazníkům.
- Dodací lhůty se pohybují od 3 do 10 měsíců.
- Všechny stroje v katalogu byly vyvinuty a vyrobeny v HS Maschinenbau s.r.o.
- Vyrábíme stroje do celého světa a jsme schopni je přizpůsobit v otázce bezpečnosti a řízení požadavků zákazníka a předpisům země odběratele.
- Záruku na stroje poskytujeme v délce 12 měsíců.

Kontakt



- Adresa:
HS Maschinenbau s.r.o.
U Sudárny 434
373 41 Hluboká nad Vltavou
Česká Republika
- Telefon: +420 387 020 834
- Fax no.: +420 387 966 182
- Internet: www.hsmaschinenbau.cz
- E-mail: info@hsmaschinenbau.cz

IČO. 251 84 415

DIČ. CZ 251 84 415

Registr. U krajského soudu České Budějovice, vložka do OR-oddíl C č. 8278